



evوماق®
EQUIPAMENTOS

BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL

O CORAÇÃO DA SUA
OBRA PRECISA SER
CONFIÁVEL.



**imagem meramente ilustrativa*

As Bombas de Concreto Estacionárias EVOMAQ® são excepcionais para obras de canteiro, onde se utilizam equipamentos para concretagem por longos períodos, dispensando neste caso a necessidade de um equipamento montado sobre o chassi de um caminhão. Ideais também para obras onde o espaço é reduzido e também para instalações industriais, podendo inclusive ser montadas nas versões com motor Diesel e Elétrico possuem o mesmo desempenho de uma auto bomba em termos de volume e potência de bombeamento.


ALIMENTAÇÃO MOTOR (AUXILIAR)

A bomba hidráulica também pode ser alimentada com um potente motor MWM, projetados para proporcionar força e desempenho.




SISTEMA DE BOMBEAMENTO

O aperfeiçoamento do sistema de bombeamento deste equipamento possibilitou uma significativa redução dos componentes, permitindo o aumento da produtividade e barateando eventuais custos de manutenção.

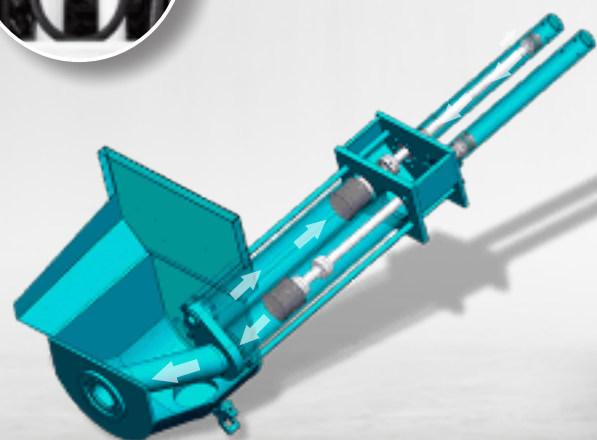

RESERVATÓRIO HIDRÁULICO

Um eficiente sistema de filtro de ar, retorno e termômetro, minimizam ao máximo a possibilidade de problemas com o sistema hidráulico, aumentando significativamente a vida útil do equipamento e diminuindo os custos de manutenção.



ARREFECIMENTO (COOLER)

Um eficiente sistema de arrefecimento estabiliza a temperatura do óleo mantendo-o sempre viscoso e evitando o desgaste prematuro do sistema hidráulico.

PLATAFORMA SIMPLIFICADA

Com um projeto eficiente e simplificado, a plataforma de trabalho está sempre livre possibilitando a fácil operação e manutenção dos equipamentos.



PAINEL DE CONTROLE

O sistema elétrico da Bomba do concreto EVOMAQ se destaca pela simplicidade de seu projeto, facilitando a operação e eliminando reles e temporizadores, usando simplesmente chaves fim-de-curso. Barateando mais uma vez a manutenção.

TREMONHA

O desenho arredondado da tremonha, facilita a limpeza, além de direcionar o concreto mais facilmente para as camisas de transporte, aumentando a eficiência do bombeamento.

A válvula de limpeza da tremonha também merece destaque.

Um exclusivo sistema de alavancas permite sua abertura pela lateral do caminhão, facilitando ainda mais a limpeza e conservação do equipamento.



MISTURADOR hidráulico

Nossos equipamentos são equipados com um potente misturador hidráulico, mantendo o concreto argamassado nos intervalos de um carregamento para o outro.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	1560	1570 LADO PISTÃO	1570 LADO HASTE
Rendimento máximo teórico (m³/h)	51	60	85
Ciclos por minuto	22	19	32
Pressão máxima sobre concreto teórico (bar)	76	108	60
Diâmetro do cilindro (mm)	90/63	110/63	110/63
Tamanho máximo agregado (mm)	25	25	25
Curso do cilindro (mm)	1400	1400	1400
Diâmetro da camisa de transporte	180	200	200
Potência do motor (cv)	152	215	215
Motor MWM	4.12TCA	6.10TCA	6.10TCA
Volume de concreto por curso (litros)	35,62	43,98	43,98
Tubo de desvio tipo	"S"	"S"	"S"
Volume da caixa d'água (litros)	210	210	210
Distância de bombeamento horizontal	350	500	350
Distância de bombeamento vertical	100	120	80
Peso com motor auxiliar	4.180	6.000	6.000
Capacidade do tanque diesel (litros)	150	150	150

* O volume, distância horizontal e distância vertical, não podem ser atingidos simultaneamente. Para atingir as capacidades máximas contidas neste catálogo, deve levar-se em consideração, a tubulação de transporte, a mistura do concreto, Slump mínimo, o tamanho do agregado e as condições do bombeamento!



ATENDEMOS TODO O
**TERRITÓRIO
NACIONAL**

TEL.: 19 3806.1478 | 19 97158.9961
vendas@evomaq.com.br
www.evomaq.com.br



CONHEÇA TAMBÉM OUTROS EQUIPAMENTOS DA LINHA EVOMAQ®



HÉLICE CONTÍNUA DO **PEQUENO
AO GRANDE PORTE**



ESTACA ESCADA EVOMAQ®