




EVOMAQ[®]
EQUIPAMENTOS

CATÁLOGO

P100/15
P140/20

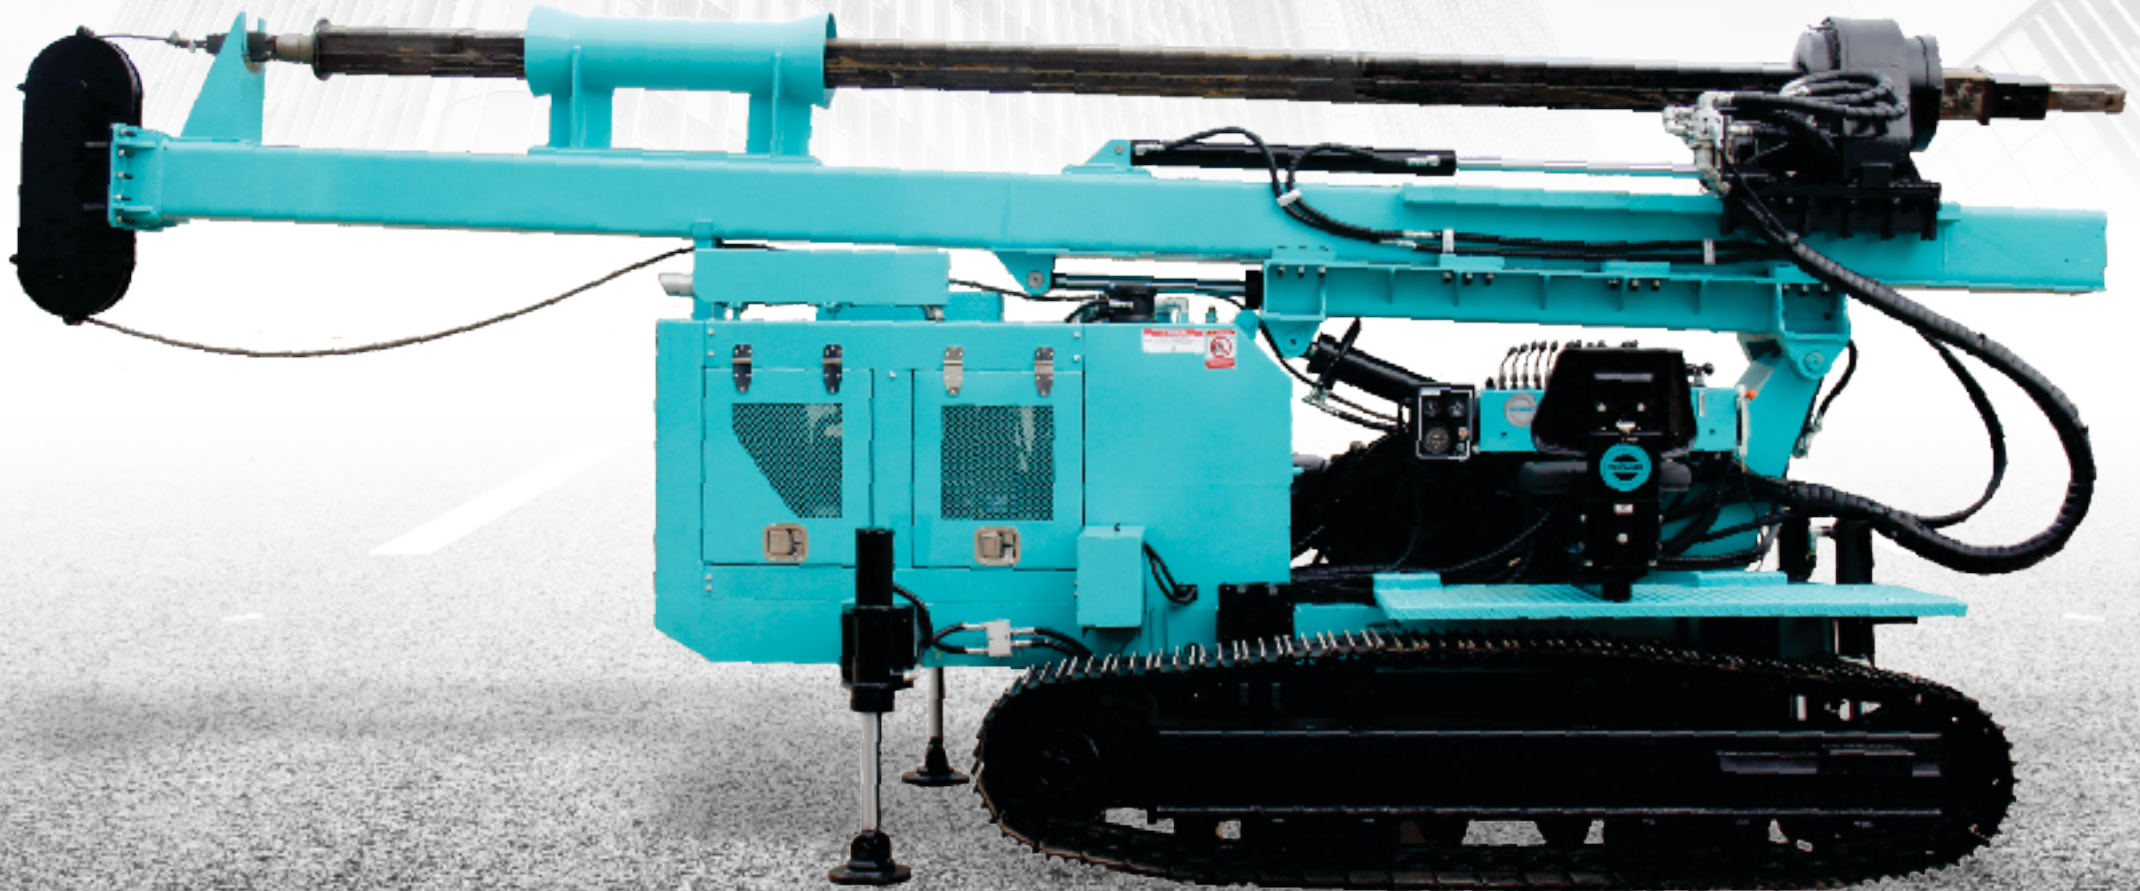

ESTACA ESCAVADA EVOMAQ®

MOVIDOS PELA EVOLUÇÃO

MENOR CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DO MERCADO


Projetada para diâmetros de até 1,40 metro e para Profundidade de até 20 metros, a estaca escavada é ideal para projetos, onde não ocorram presença do nível do lençol freático.

As perfuratrizes de estaca escavada da EVOMAQ® P100/15 e P140/20 possuem uma torre compacta de baixa altura que permite a utilização do equipamento dentro de galpões e edificações com pé direito restrito.



DIFERENCIAIS

- POTENTE MOTOR MWM
- TORRE DE BAIXA ALTURA
- ALTO TORQUE
- FACILIDADE NO TRANSPORTE

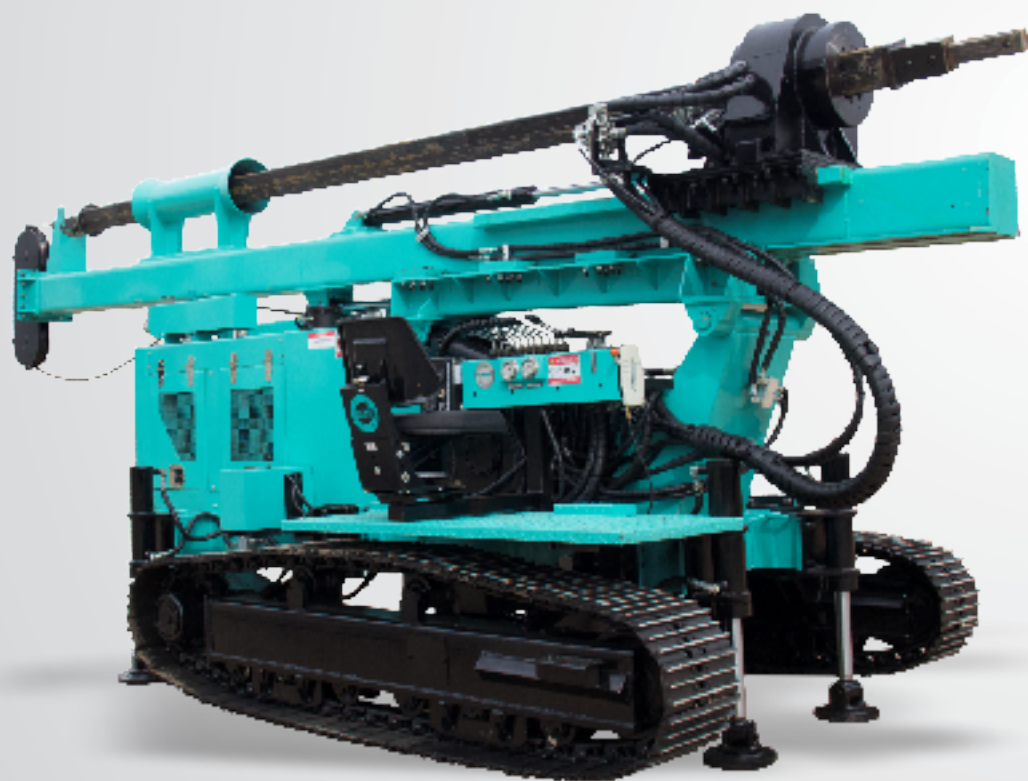

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	P100/15	P140/20
Largura total do equipamento	2347mm	2347mm
Largura total da sapata da esteira	500mm	500mm
Comprimento total da esteira	2900mm	2900mm
Velocidade máxima de translado	2 km/h	2 km/h
Diâmetro mínimo de perfuração	250mm	250mm
Diâmetro máximo de perfuração	1000mm	1400mm
Profundidade máxima de perfuração	15m	20m
Rotação do trado	40 RPM	40 RPM
Torque de perfuração	1.500 kgf.m	3.000 kgf.m
Força de extração	6.000 kgf.m	6.000 kgf.m
Potência do motor	83cv	152cv
Peso total do equipamento	9.320 kg	9,5 toneladas
Comprimento (Trabalho)	5290mm	5290mm
Comprimento (Transporte)	8425mm	8425mm
Altura (Trabalho)	9778mm	9778mm
Altura (Transporte)	2944mm	2944mm



EVOMAQ[®]
EQUIPAMENTOS

MOGI MIRIM/SP
tel.: (+55) 19 3806.1478 | 19 97158.9961
e-mail: vendas@evomaq.com.br

www.evomaq.com.br



conheça também nossa linha de bombas de concreto



auto bomba
de concreto
evomaq[®]



bt bomba
de concreto
evomaq[®]



bomba de
concreto
sobre esteira
evomaq[®]



bomba de concreto
rebocável
evomaq[®]